



BEKOMAT®



性能与选形


欢迎浏览

[Http://www.nlj8.com](http://www.nlj8.com)


空气的含水能力



饱和压力是气体温度的函数

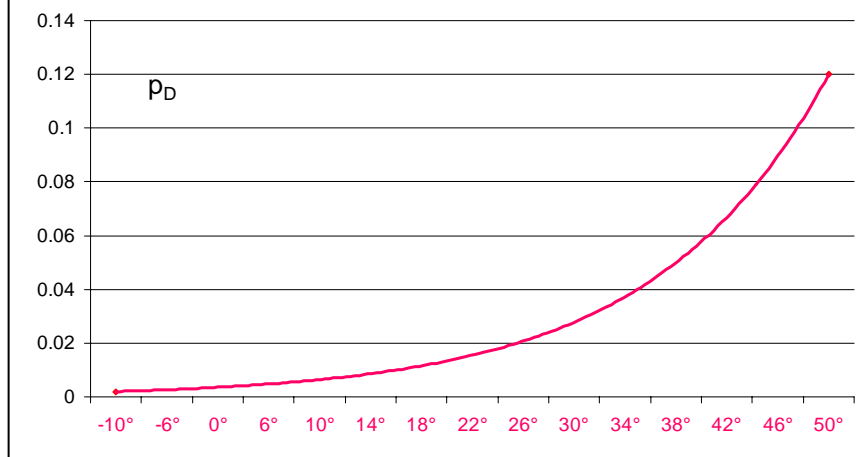

空气的含水能力也是温度的函数

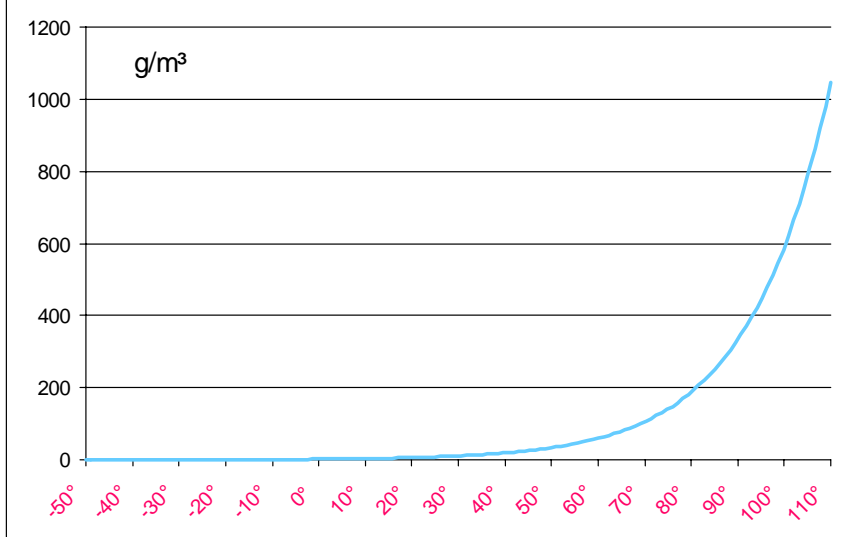

dew point (C°)	g/m³	dew point (C°)	g/m³
40	50,672	14	11,987
39	48,181	13	11,276
38	45,593	12	10,600
37	43,508	11	9,961
36	41,322	10	9,356
35	39,286	9	8,784
34	37,229	8	8,243
33	35,317	7	7,732
32	33,490	6	7,246
31	31,744	5	6,790
30	30,078	4	6,359
29	28,488	3	5,953
28	26,970	2	5,570
27	25,524	1	5,209
26	24,143	0	4,868
25	22,830		
24	21,578	-1	4,487
23	20,386	-2	4,135
22	19,252	-3	3,889
21	18,191	-4	3,513
20	17,148	-5	3,238
19	16,172	-6	2,984
18	15,246	-7	2,751
17	14,367	-8	2,537
16	13,351	-9	2,339
15	12,739	-10	2,156

气候的影响因素




- 相对湿度
- 环境温度

- 白天/黑夜的更替
- 季节变化

- 纬度
- 离海洋的远近
- 海拔高度
- 大气气流


白天/黑夜的更替

杜塞尔多夫资料

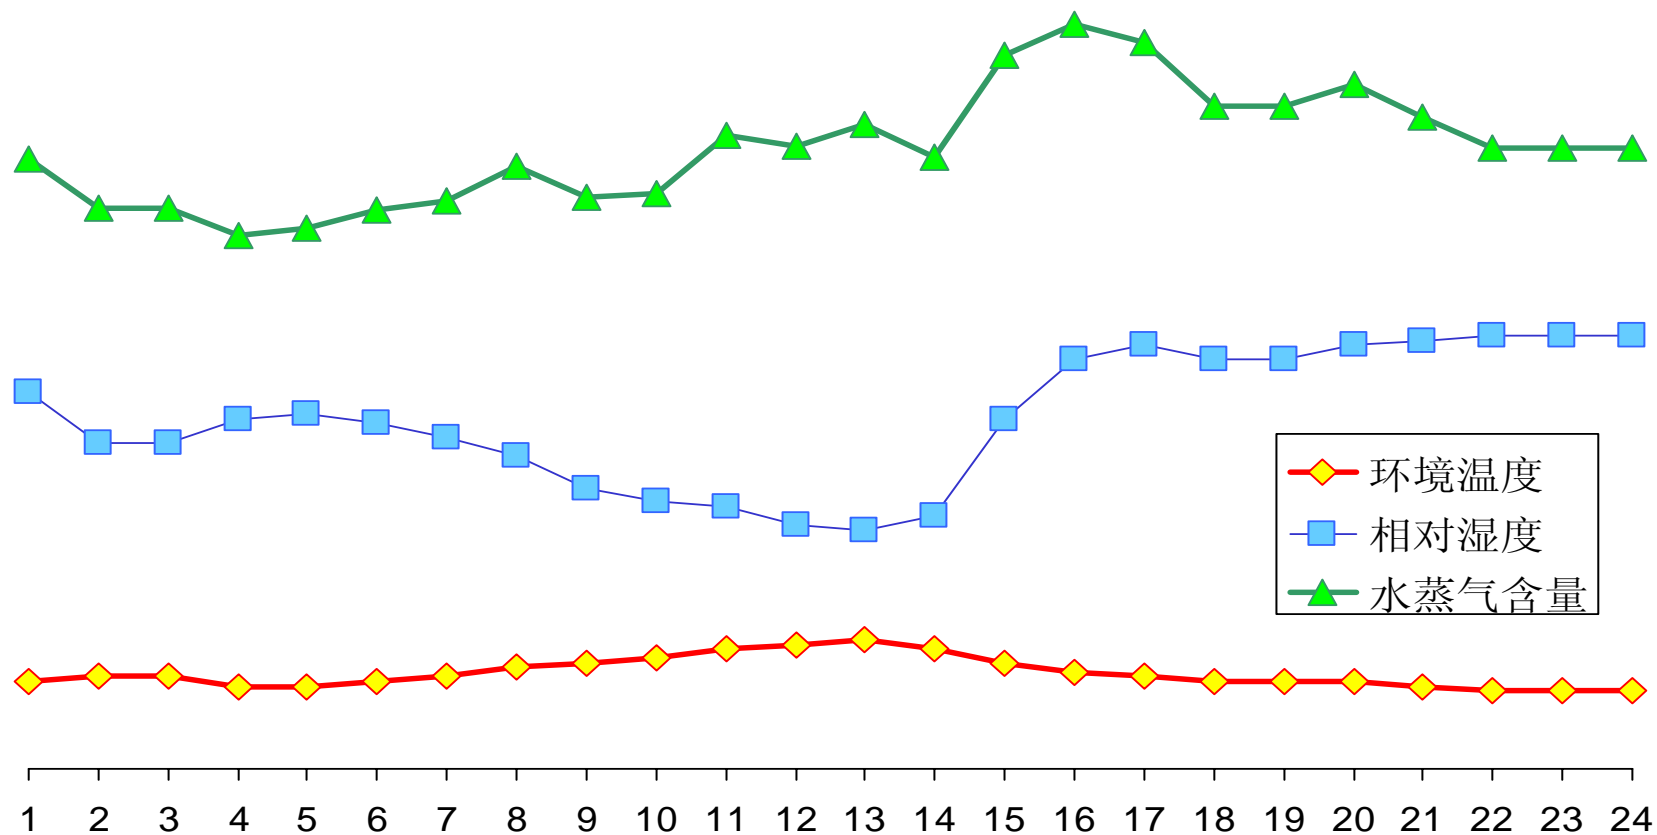


季节变化

杜塞尔多夫资料

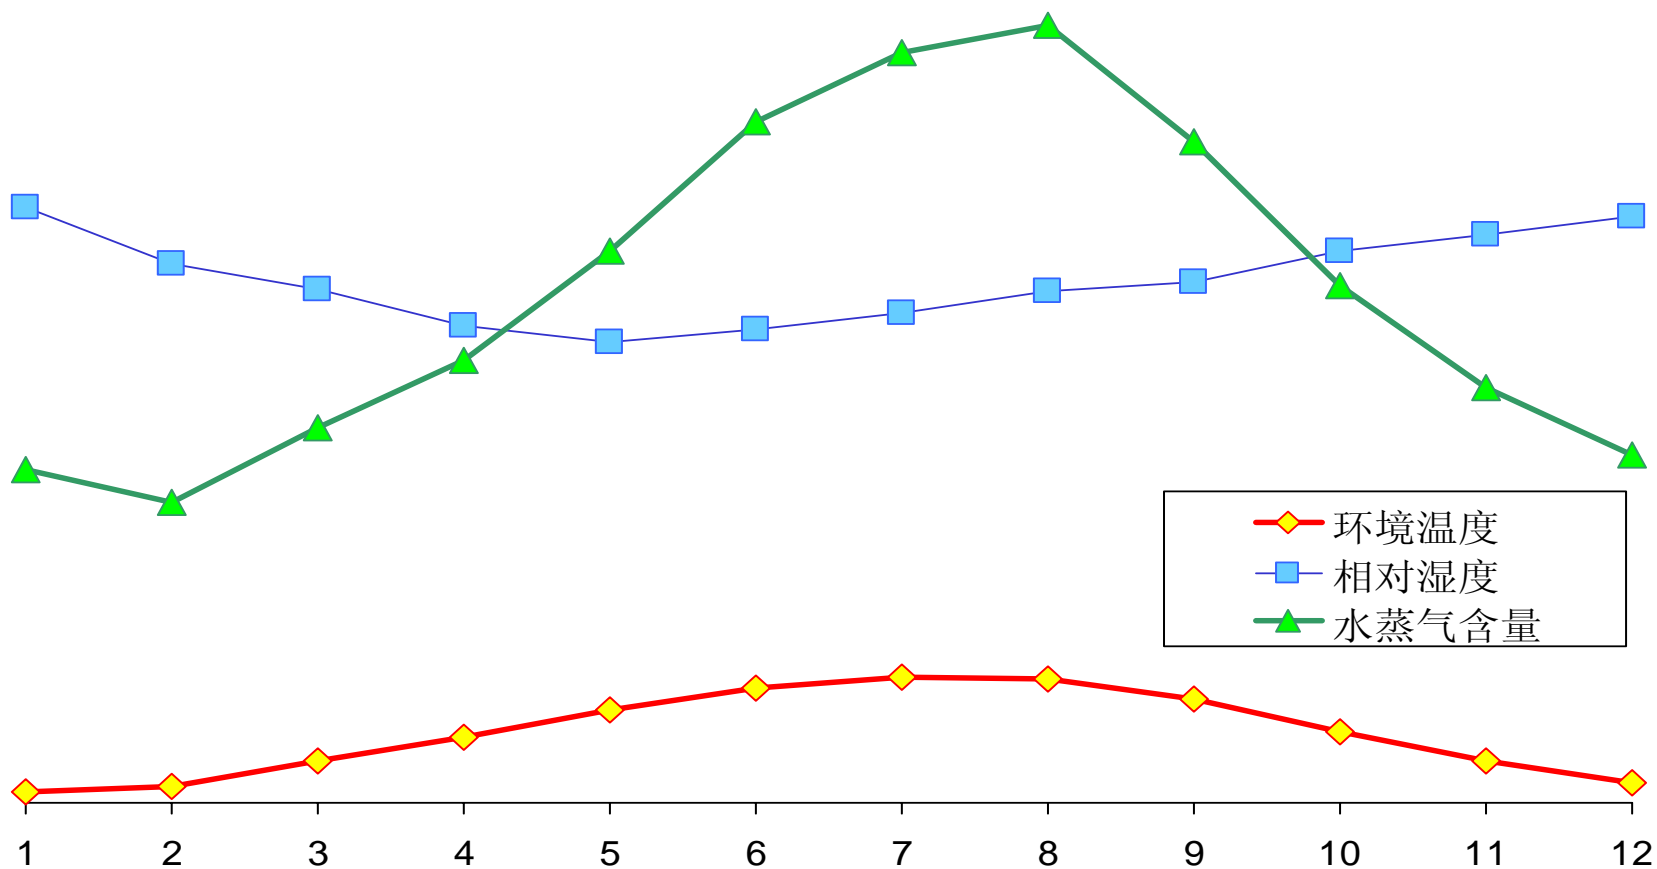

气候分区

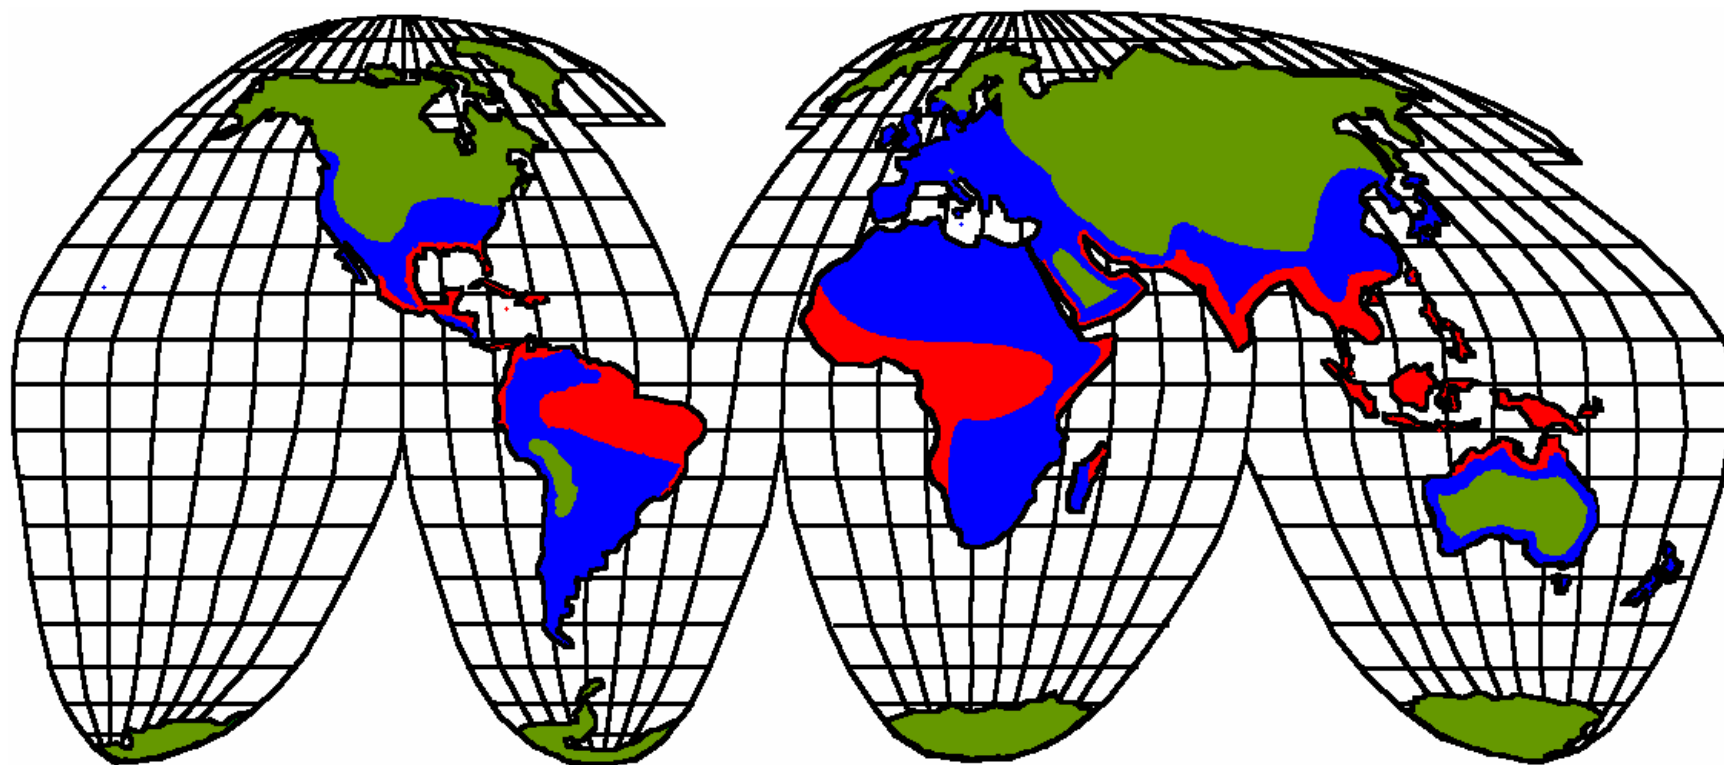


气候分区	水蒸气平均含量
系数 1,2	< 5,2 g/ m ³
系数 1,0	5,2 -14,4 g/ m ³
系数 0,7	>14,4 g/m ³

NLJ INDUSTRY-主页



主页 公司介绍 新闻中心 产品展示 质量与服务 在线调查 客户反馈 联系我们

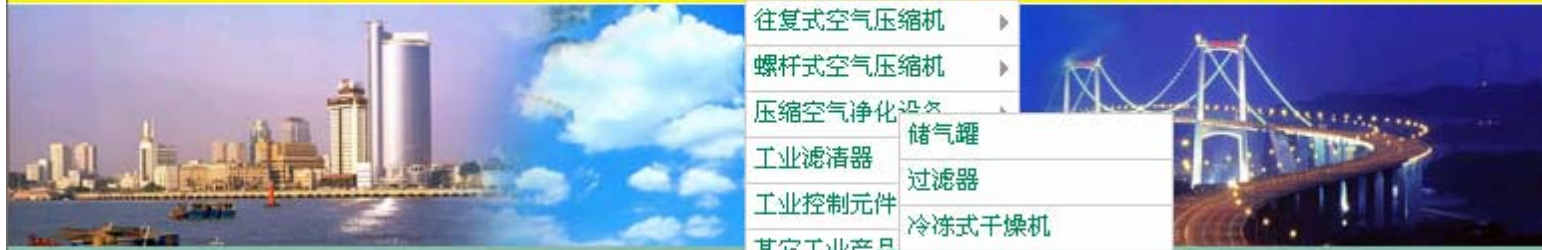

- 往复式空气压缩机
- 螺杆式空气压缩机
- 压缩空气净化设备
- 工业滤清器
- 工业控制元件
- 其它工业产品
- 零配件

- 储气罐
- 过滤器
- 冷冻式干燥机
- 渗膜式干燥管
- 吸附式干燥机
- 灭菌过滤器
- 蒸气过滤器
- 冷凝液排放器
- 冷凝液油水分离器
- 乳化液分离站

更多新闻

公司新闻

- 诚聘销售精英
- FLAIR福莱尔介绍
- Deltech珉尔科技介绍

最新产品



简介:

IDEAS (奥迪斯)是国内压缩空气冷冻式干燥机、工业除湿机专业制造商,一贯致力于产品的科研...

更多产品...

登录

取回密码

厦门南丽杰工业设备有限公司 版权所有

XIAMEN NANLIJIE INDUSTRY EQUIPMENTS CO.,LTD.



冷凝液产生点



产生点	后冷却器	储气罐	冷干机	过滤器
冬季	78%	11%	11%	--
春/秋季	61%	13%	21%	4%
夏季	61%	11%	25%	3%

选型指南



型 号	气候分区	最大空压机流量 m ³ /min	最大冷干机流量 m ³ /min	最大过滤器流量 m ³ /min
BEKOMAT 20/20 FM BEKOMAT 21/21 PRO	绿区	5.0	10	50
	蓝区	4.0	8	40
	红区	2.5	5	25
BEKOMAT 12	绿区	8.0	16	80
	蓝区	6.5	13	65
	红区	4.0	8	40
BEKOMAT 13	绿区	35	70	350
	蓝区	30	60	300
	红区	20	40	200
BEKOMAT 14	绿区	150	300	1500
	蓝区	130	260	1300
	红区	90	180	900
BEKOMAT 16	绿区	1700	3400	
	蓝区	1400	2800	
	红区	1000	2000	