

曼·胡默尔 Picolight
单级空气滤清器，不带外壳



www.nlj8.com

Picolight:单级空气滤清器, 不带外壳

曼·胡默尔 Picolight 系列不含金属件, 具有重量轻, 结构紧凑的特点, 这些空气滤清器推荐用于含尘量较低的固定场合, 例如: 发动机, 压缩机和船用发动机。



优点一览

- 低压降
- 经济性强
- 紧凑设计
- 无金属设计
- 极佳的过滤性能


技术信息

使用曼·胡默尔高质量过滤介质可获得高的分离效率和过滤性能。建议 Picolight 用于封闭或不受潮气影响的安装场合。流量范围可从 $1\text{m}^3/\text{min}$ 至 $100\text{m}^3/\text{min}$ 。空气滤清器应采用夹箍安装。



Picolight

尺寸和订货编号

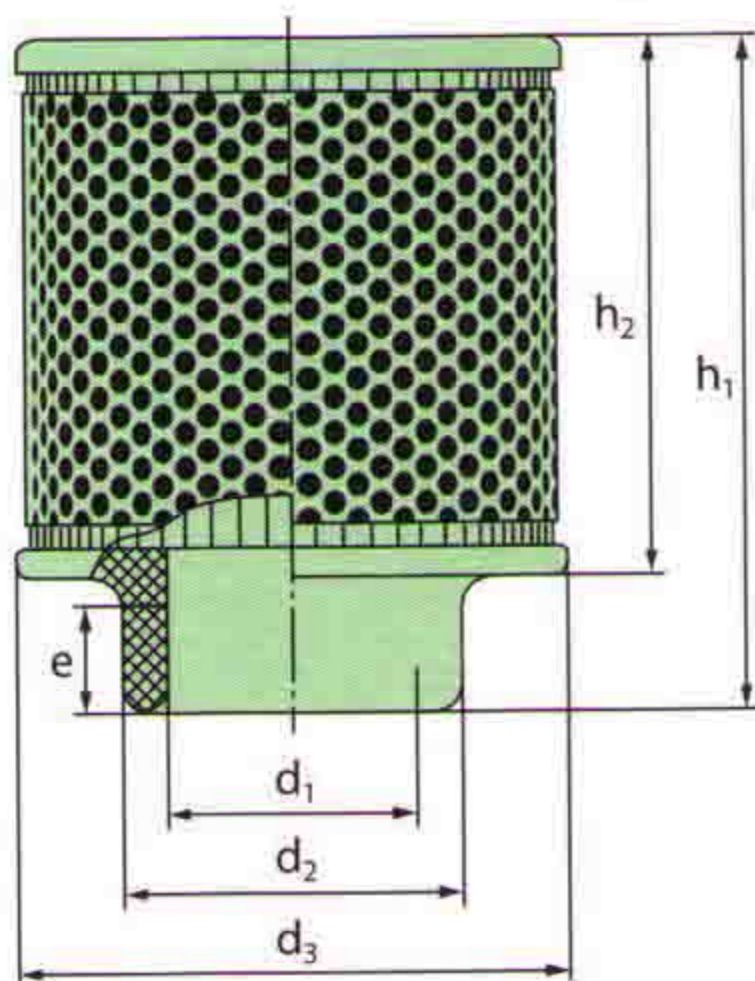



订货编号		额定流量 ¹⁾ [m ³ /min]	尺寸mm(尺寸 inches)						大约重量 [kg]	夹箍
无包装号	有包装号		d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	e		
45 031 54 154	C 1131	3.3	50 (1.97)	65 (2.56)	110 (4.33)	120 (4.72)	95 (3.74)	20 (0.79)	0.16	02 018 01 709
45 068 54 194	C 1368	6.8	76 (2.99)	90 (3.54)	130 (5.12)	150 (5.91)	125 (4.92)	20 (0.79)	0.24	02 018 01 712
45 100 54 134	C 17 100	7.7	76 (2.99)	90 (3.54)	160 (6.30)	165 (6.50)	140 (5.51)	25 (0.98)	0.38	02 018 01 712
45 174 54 154	C 23 174	12.5	100 (3.94)	120 (4.72)	230 (9.06)	156 (6.14)	120 (4.72)	30 (1.18)	0.68	02 018 01 715
45 920 56 844	C 43 1090/1	80	250 (9.84)	260 (10.24)	425 (16.73)	404 (15.91)	335 (13.19)	80 (3.15)	5.60	02 018 01 728

* 额定流量是指流阻为 10mbar 时的流量

流量特性

流量特性按ISO 5011

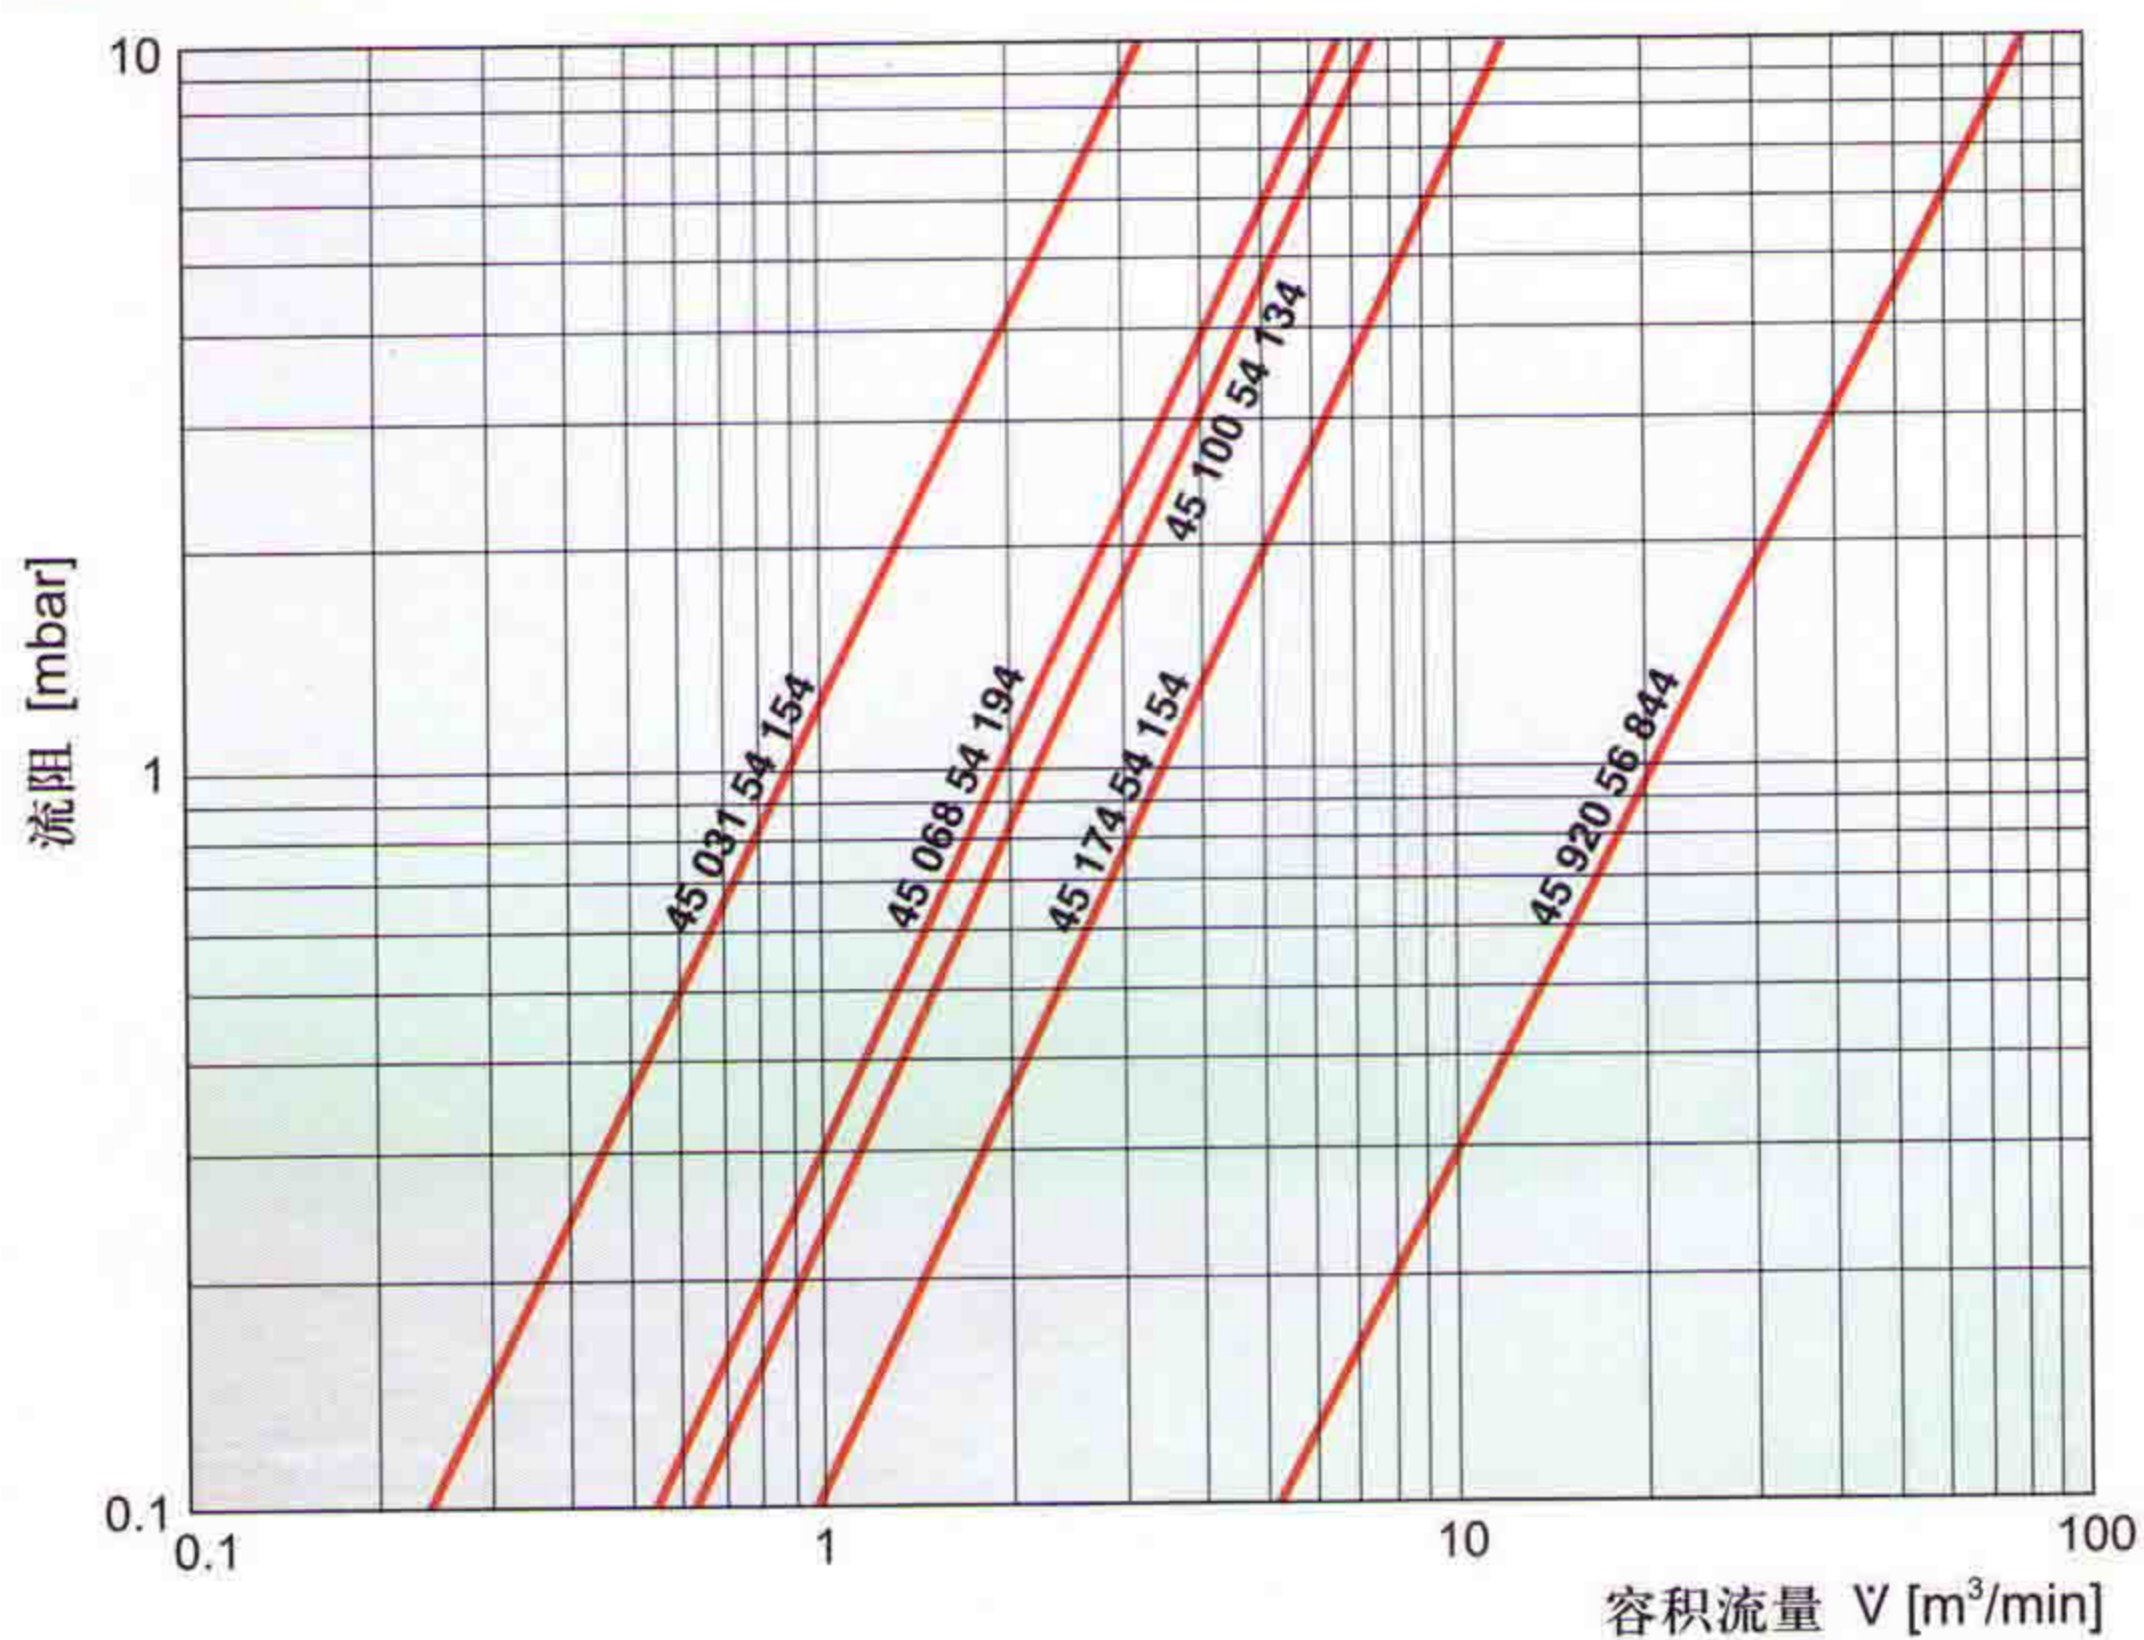

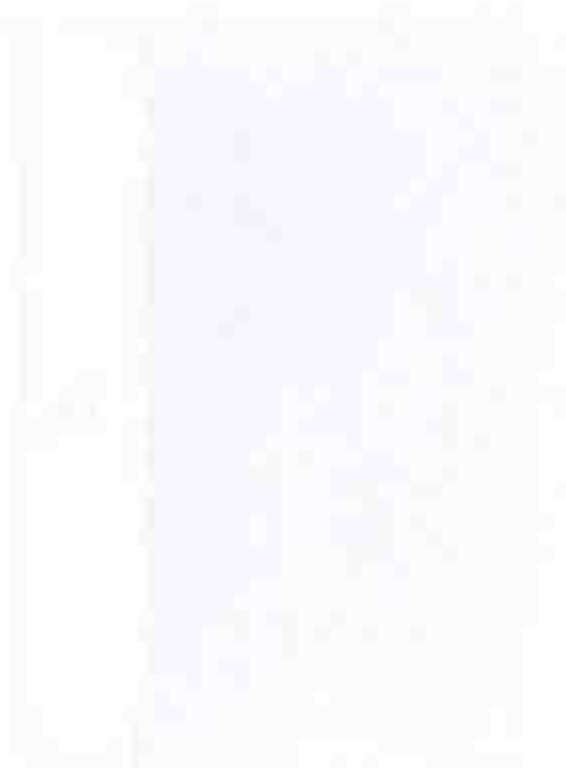

MANN+HUMMEL